

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

KOMMERLING 76 mm AD

E' stato progettato per essere "il migliore della sua classe"



- Un sistema integrato a 5+1 camere con un rinforzo in acciaio di dimensioni massime e di forma innovativa.
- Ottima scelta per altezze specifiche al mercato Italiano, grazie all'innovativa forma del rinforzo in acciaio possono essere realizzate nelle dimensioni standard di esecuzione fino a 2600 mm senza rinforzi speciali.
- Il design lineare a gradino con linee sottili offre una massima luminosità.
- La profondità di montaggio di 76 mm e' ugualmente adatta per progetti di ristrutturazione e per nuove costruzioni.

Opzioni

- scelta del pacco vetro da 48mm triplo vetro, possibilità d'isolamento fino a $U_w = 0.82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- scelta dell'anta ridotta per incremento della luce dentro casa, e anta arrotondata per miglioramento estetico.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

KOMMERLING 76 mm MD

Sistema a 6 camere con guarnizione mediana



- Sistema di profilati con forme squadrate, un sistema di spessore 76 mm con tecnologia a 6+1 camere e tre guarnizioni di battuta.
- La guarnizione centrale ha un'ampia base di appoggio, più la guarnizione sotto pacco vetro per aumentare l'isolamento del serramento.
- Profondità di montaggio 76 mm, un ingombro ridotto per permettere maggiore superficie vetrata e offrire più luce passante.
- Il sistema MD è la variante ideale per chi desidera avere l'abbattimento acustico migliorato e un confort termico superiore.

Informazioni utili

- Nella variante standard con il pacco triplo vetro 48 mm offre un valore di trasmittanza pari a $U_w = 0.80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ come richiesto dalla normativa per le case passive.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

ALUCLIP 76 mm AD

Kommerling 76 rivestimento in alluminio



- Aluclip Kommerling 76 mm è l'interazione perfetta di due materiali in pvc - alluminio con l'isolamento termico ottimizzato, compatibilità ambientale, efficienza economica e riciclabilità.
- All'esterno la copertura in alluminio offre la disponibilità illimitata di colori.
- Straordinaria combinazione delle caratteristiche dell'alluminio e del pvc, alta stabilità, alta resistenza fisica agli agenti atmosferici e al vento forte.
- Il rivestimento esterno è saldato nei angoli a 90° in più il sistema offre eccellente tenuta anche con i vetri di spessore 48 mm.

Informazioni utili

Protezione da intrusioni fino alla classe di resistenza RC2 (WK2).

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

ALUCLIP PRO 76 mm MD

Kommerling 76 rivestimento in alluminio



- Kommerling 76 MD rivestimento in alluminio del profilo a 6 camere con guarnizione mediana.
- In combinazione con un profilo in alluminio con eccellenti proprietà statiche, il sistema è ideale per le grande superficie di costruzione e nelle zone con vento forte.
- La copertura esterna in alluminio è complanare, estetica e design moderno.

Informazioni utili

- Una guarnizione centrale sul telaio, una guarnizione sotto pacco vetro e le due guarnizioni di battuta più un pacco vetri da 48 mm, ottimo coefficiente di trasmittanza termica e acustica.

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

KBE 70 mm

Sistema con telaio dritto e fermavetro arrotondato



- Ideale per le nuove costruzioni, con profondità di montaggio di 70 mm.
- Raccomandato per le finestre delle case, con un telaio da 63 mm e anta da 77 mm il sistema ha due guarnizioni di battuta.
- Design lineare, fermavetro a gradino, con possibilità di essere abbinato anche ad alcuni scorrevoli, del tipo scorrevole in linea.

Opzioni

- Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE

KOMMERLING 76 mm Restauro

Kommerling 76 sistema ristrutturazione con aletta da 60 mm



- Il sistema KO 76 R per la ristrutturazione è la soluzione ideale nei cantieri dove il vecchio telaio in legno viene ben nascosto sotto l'aletta da 60 mm.
- Un sistema integrato a 5 + 1 camere con un rinforzo in acciaio di dimensioni massime e di forma innovativa.
- La profondità di montaggio di 76 mm è adatta per progetti di ristrutturazione.

Opzioni

- Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato.
- Scelta anta dritta e anta arrotondata

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE

KBE 70 mm Restauro

Sistema ristrutturazione con aletta da 40 mm



- KBE 70 mm profondità di montaggio
- Il sistema KBE per la ristrutturazione è la soluzione che permette la sostituzione delle vecchie finestre senza rimuovere il vecchio telaio, eliminando i costi con il restauro della muratura.
- Il telaio di ristrutturazione si applica direttamente sulla vecchia finestra attraverso un sistema che garantisce la sicurezza e la durevolezza e conferisce un effetto estetico imparagonabile.
- Buon isolamento acustico, scelta tra pacco vetri da 24 mm e 38 mm.
- Anta da 77 mm per le finestre e portefinestre.
- Anta maggiorata da 106 mm

Opzioni

- Scelta fermavetro a gradino e fermavetro arrotondato

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

PREMILINE

Scorrevole in linea

Sistema scorrevole con chiusura a spazzola, perfetto per chiudere gli spazi interni della casa



- Un sistema a 3 camere con spessore del profilo di 80 mm
- Telaio 80x50 mm ed anta da 104 mm è ideale per creare spazi luminosi
- Sistema compatibile con i profili da 70 mm
- Disponibile a una o due ante scorrevoli
- Pacco vetro disponibile da 24 mm e 38 mm

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

Scorrevole parallelo autobilanciato

Scorrevole parallelo apertura a ribalta

Uno scorrevole realizzato con profili Ko 76 mm sistema a scorrimento che fa la ribalta e chiusura a guarnizioni



- L'isolamento si realizza tramite le due guarnizioni di battuta, avendo un attimo coefficiente di trasmittanza.
- Lo scorrimento viene realizzato con la ferramenta ROTO NT, il meccanismo di scorrimento è silenzioso.
- Pacco vetro da 28 mm e 48 mm per un ottimo isolamento acustico
- Scelta maniglia passante

SISTEMI NUOVE COSTRUZIONI

PREMIDOOR

Scorrevole alzante

Un sistema ideale per chiudere grandi spazi esterni con larghezza massima fino a 5000 mm



- Sezione con profondità di 70 mm, spessore telaio 65x168 mm, spessore anta da 108 mm
- Due binari di scorrimento
- Guarnizione di chiusura ermetica di alta tecnica, adatta alle esigenze delle partimobili.
- Pacco vetro disponibile 38 mm
- Scelta per maniglie passante

SISTEMI PER LA RISTRUTTURAZIONE

CASSONETTO


Sistema di cassetto

Particolarmente indicato nelle ristrutturazioni di cassettoni preesistenti di qualsiasi tipologia.

È disponibile in tutta la gamma delle pellicole standard per abbinare perfettamente il cassetto alle finestre della casa.

Profilo di base con la profondità di 150 mm.

Altezza variabile tra 300 mm e 800 mm.

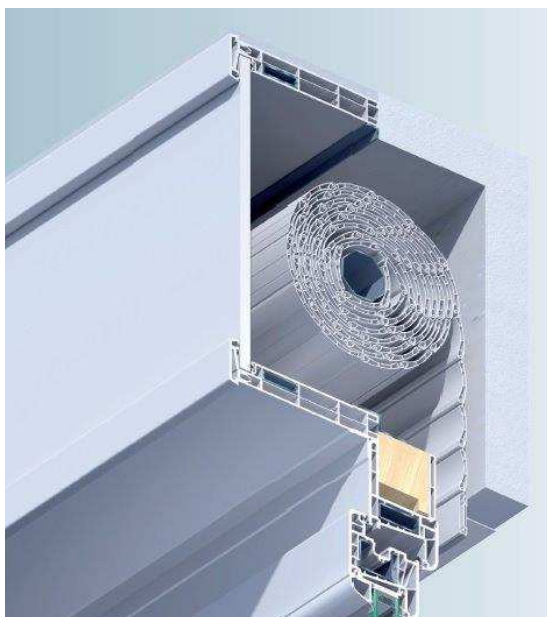

Opzioni

- Listelloni da 100 mm e 150 mm